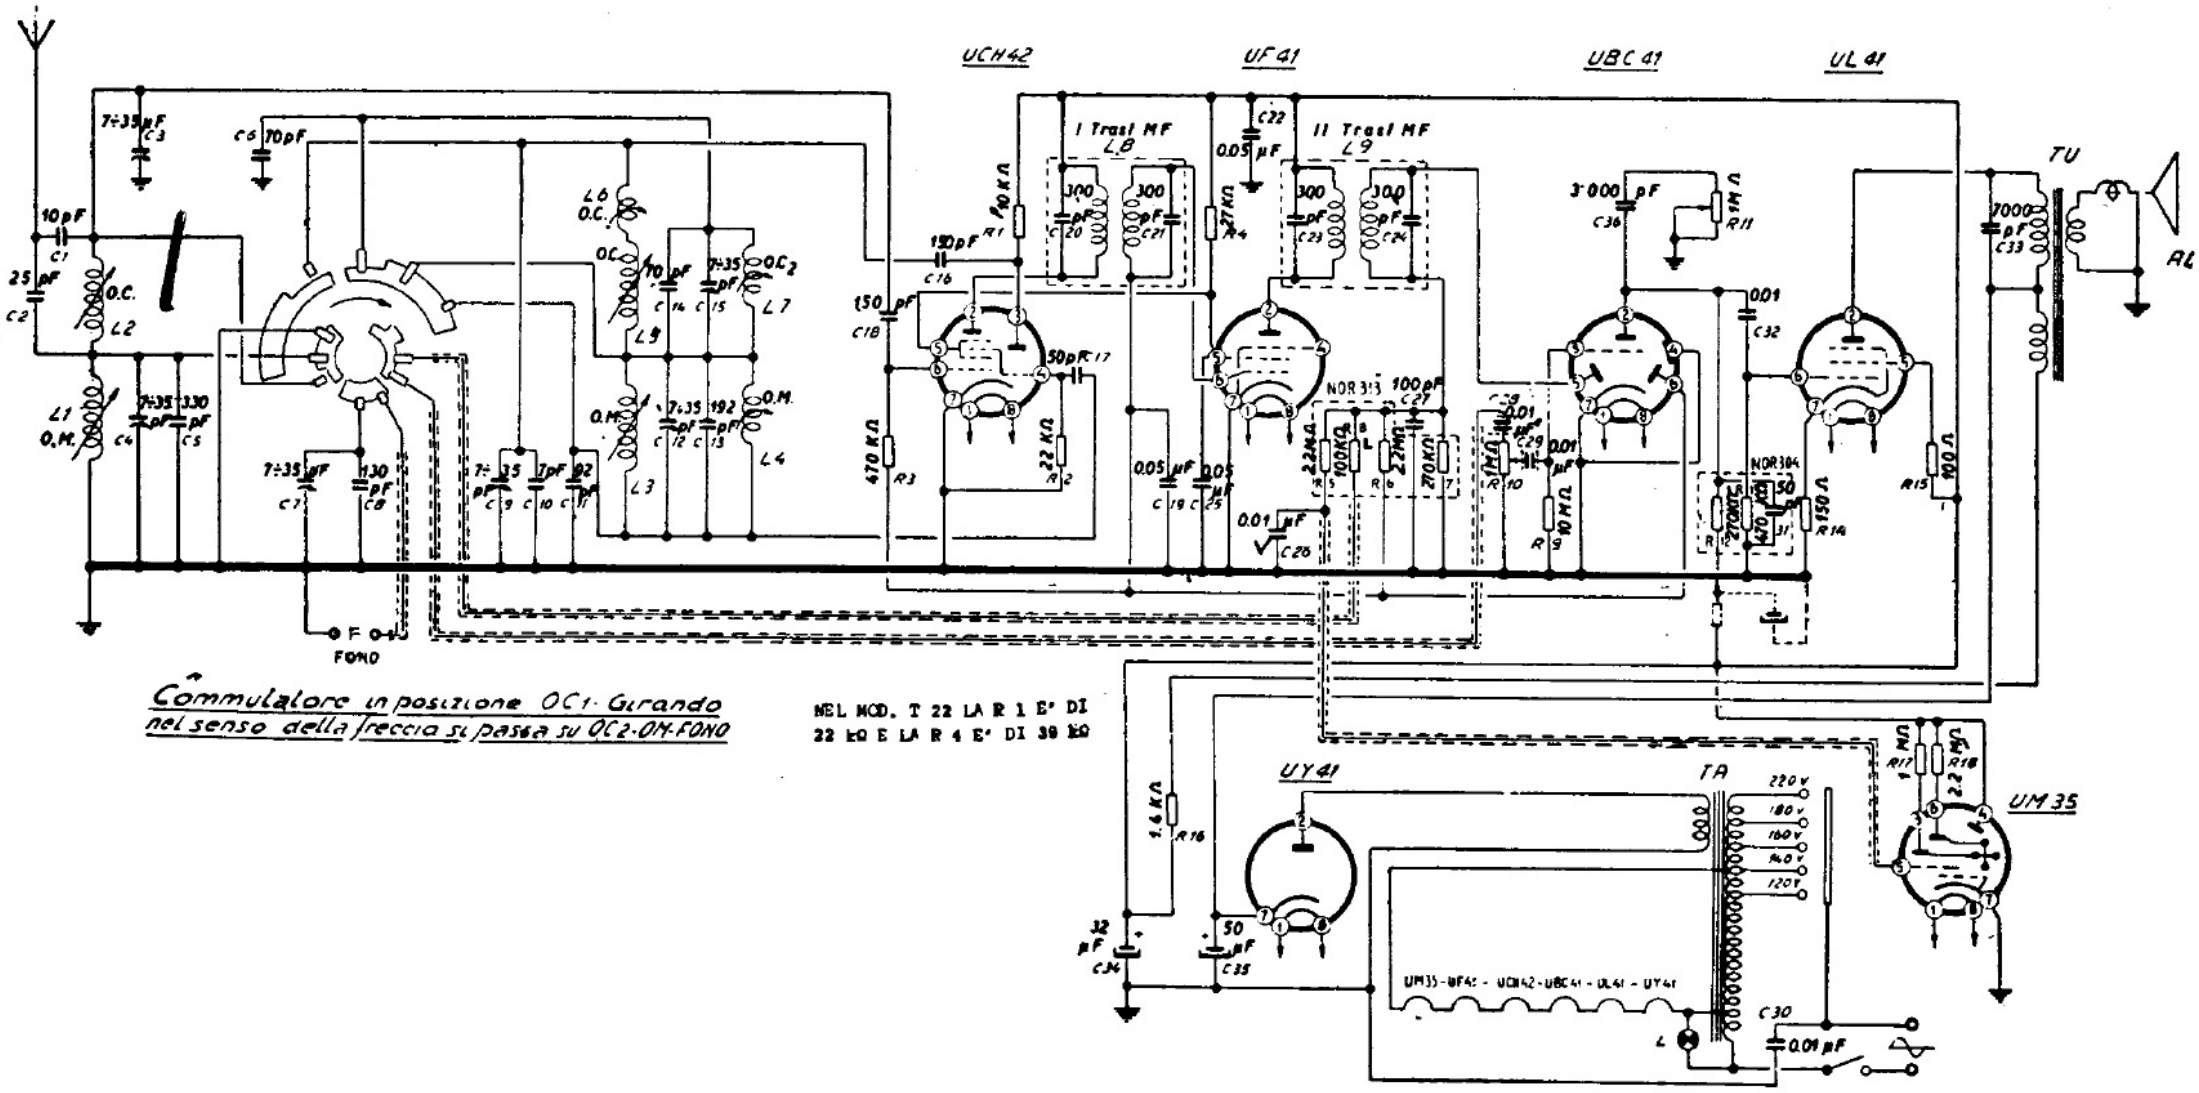

TELEFUNKEN (COMPAGNIA RADIORICEVITORI) - Modd. FAVORIT/C e T22. Media frequenza 468 kc/s. Gamme ricezione 3: OM: 180-585 m; OC1: 16-35 m; OC2: 35-78 m. Tens. anodica al primo condensatore elettrolitico: 150 V, al secondo: 125 V. Potenza d'uscita con 10 per cento distorsione 1,55 watt. Consumo 30 watt.